Manual de Usuario

ADAPTADORES
MULTI-IMPEDANCIA
FORMATO MF
1 canal

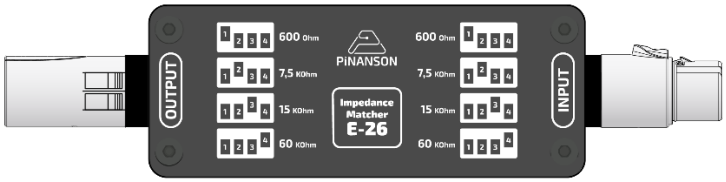

Descripción

- Caja **adaptadora de impedancias reversible** con valores de: 600 Ω, 7.5 KΩ, 15 KΩ o 60 KΩ
- **1** entrada/salida **XLR-H balanceada**
- **Selector DIP** de cuatro posiciones para cada una de las impedancias de entrada y salida según convenga.
- Adaptación realizada mediante transformadores
- Formato caja MF portátil

Manual de Usuario

ADAPTADORES
MULTI-IMPEDANCIA
FORMATO MF
1 canal

Aplicaciones

Conexionado en el que sea necesario adaptar impedancias entre los equipos de audio.

Especificaciones Técnicas

Nivel Máx. de Entrada	**50 Hz, THD+N = 0.4%**	+ 6 dBu
	1 KHz, THD+N = 1%	+24 dBu
Impedancia de Fuente *(Balanceada)*	600 Ω, 7.5 KΩ, 15 KΩ o 60 KΩ	
Impedancia de Carga *(Balanceada)*	600 Ω, 7.5 KΩ, 15 KΩ o 60 KΩ	
THD + N *(+4 dBu, 1 KHz)*	≤ 0.01%	
Respuesta en Frecuencia *(+4 dBu, 100 Hz – 20 KHz)*	**Desviación**	± 0.06 dB
SNR *(+ 4 dBu, 1 KHz, BW 20 KHz)*	123 dB	
CMRR *(4dBu, 1KHz)*	65 dB	

Características Físicas

Material	• Caja MF portátil • Serigrafía por impresión directa
Peso Aprox.	0.2 Kg
Temperatura de funcionamiento	0-45°C
Dimensiones	190 x 31 x 46 mm

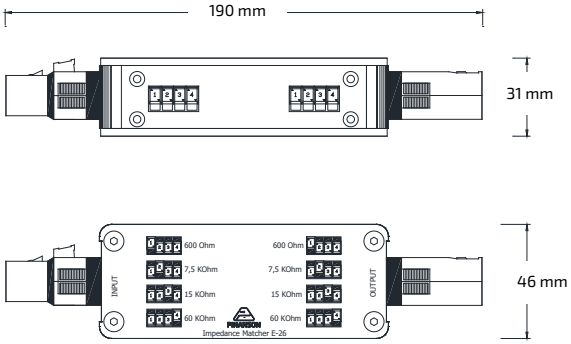

Manual de Usuario

ADAPTADORES
MULTI-IMPEDANCIA
FORMATO MF
1 canal

Web: **www.pinanson.eu**
@: **pinanson@pinanson.eu**

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA
Teléfono: +34 949 385 444

Revisión: Octubre 2023

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.