Datos Técnicos

CONTROLADORES

AMPLIFICADOR DE AURICULARES 2CH

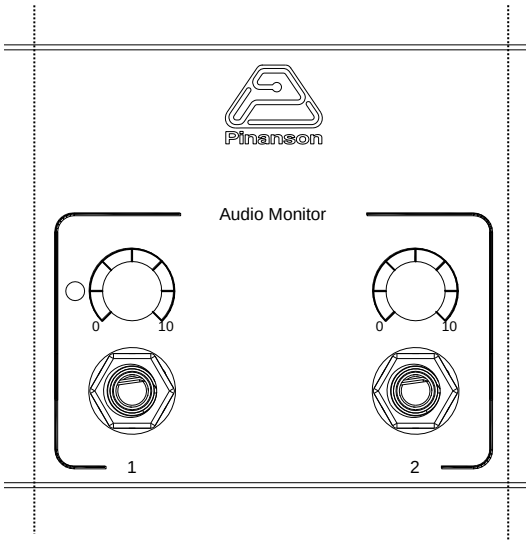

Dibujo de amplificador de 2 salidas

Descripción

Amplificador de señal de cascos diseñado para dar señal a hasta 4 auriculares con control de nivel por cada salida.

!! volumen de auriculares excesivo puede dañar tus oídos o los auriculares. Por favor, baje el volumen al nivel mínimo 0 (el potenciómetro hacia la izquierda) antes de comenzar a usar los auriculares. Asegúrese de que utiliza un volumen adecuado para su escucha.

Datos Técnicos

CONTROLADORES

AMPLIFICADOR DE AURICULARES 2CH

Especificaciones Técnicas

Entrada de Línea

Conector	Impedancia	Máx. Nivel de Entrada
Jack TS ¼", ESTÉREO	100 KΩ	+ 15 dBu

Salida de cascos

Conector	Impedancia	Máx. Nivel de Salida
Jack TS ¼", ESTÉREO	80 Ω	Aprox. 40 mW en 100 Ω

Fuente de alimentación

12 V continua/ 150 mA

Características Físicas: según formato.

Formato a elegir	Formato portátil MF (consulte dimensiones)
	Formato para rack (consulte dimensiones)

Datos Técnicos

CONTROLADORES

AMPLIFICADOR DE AURICULARES 2CH

Medidas

Medidas de audio realizadas con el analizador *Audio Precision APx515.*

Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Marzo 2015

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.