


Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

CAJAS DIRECTAS

Varios Canales.

Formato AR (Enrackable)

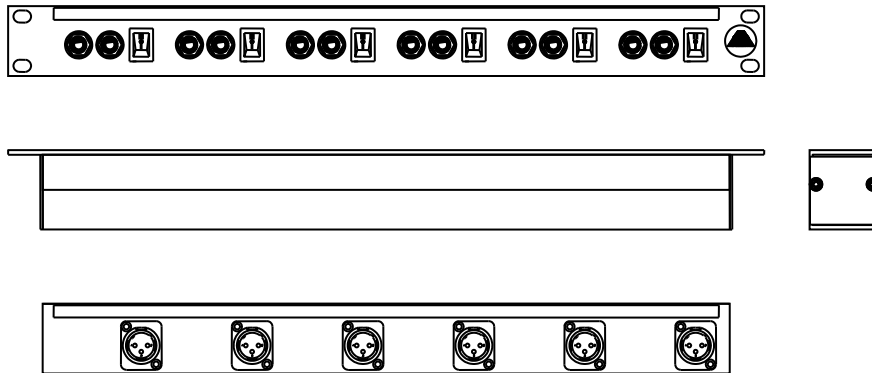

Descripción

- Caja AR (enrackable) con hasta **6 Conexiones Directas adaptadas** de alta a baja impedancia, **6 Conexiones para Link** y un conmutador por cada entrada **Ground Lift**: para abrir el circuito, si se requiere, en el contacto de masa con la tierra (chasis) y eliminar posibles bucles de tierra.
- **Panel frontal**: hasta 6 conectores Jack 1/4" (para conexión directa procedente de salida de alta impedancia) + hasta 6 conectores Jack 1/4" (conexión Link) + hasta 6 conmutadores Gnd Lift (corte de tierra).
- **Panel trasero**: hasta 6 conectores XLR M (para conexión directa hacia entrada de baja impedancia).
- Producto customizable:
 - Elección de conectores.
 - Formato de caja: Caja AR (enrackable), Caja MF 5 (atornillable)
 - Número de canales (2,4...)

Aplicaciones

Situaciones en las que se necesite adaptar nivel de línea a entradas de baja impedancia (entrada micro) además de contar con una salida duplicada de la señal original y evitar bucles de tierra

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

CAJAS DIRECTAS

Varios Canales.

Formato AR (Enrackable)

Características Eléctricas

Nivel Máx. de entrada	20 Hz, 0.2% THD+N	+10 dBu
	1KHz, 1% THD+N	+ 26 dBu
Impedancia de Fuente	20 K Ω	
Impedancia de Carga	200 Ω	
Ganancia (Entradas/ Salidas Balanceadas)	- 23 dB	
THD + N (+4 dBu, 1KHz)	\leq 0.01%	
Respuesta en Frecuencia (20 Hz - 20 KHz)	\pm 0.03 dB	
SNR (+ 4 dBu, 1KHz, BW 20 KHz)	98 dB	
CMRR (+ 4 dBu, 1KHz)	90 dB	

Características Físicas

Panel

Aluminio Extrusado

Aleación 6063

Tratamiento T5

Acabado Pintado:

- Recubrimiento electrostático en polvo 100-150 μ .
- Color Textura Negro Brillante HB.

Placas de Unión

Acero.

Acabado Pintado:

- Recubrimiento electrostático en polvo 100-150 μ .
- Color: Negro Mate Texturado

Dimensiones

483 × 44.5 × 150 mm

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES


CAJAS DIRECTAS

Varios Canales.

Formato AR (Enrackable)

Vista Perfil

Formato AR
(Enrackable)



Componentes

Hasta 12 Conectores JACK 1/4" (1)
Hasta 6 Conectores XLR-3-M (1) Ref.: Neutrik NC3MDL1
Hasta 6 Conmutadores Gnd Lift
(1) Producto customizable, posibilidad de otros conectores según necesidad.

Serigrafía

Pantalla serigrafiada de PVC 300 µ

Medidas

Todos los test son realizados con instrumentos calibrados de acuerdo con la certificación **ISO 9001 (ISO 9001:2015)**.

Medidas de audio realizadas con **AudioPrecision APx515**.

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

CAJAS DIRECTAS

Varios Canales.

Formato AR (Enrackable)



Web: www.pinanson.com
@: pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L

Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Enero 2018

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.

