


Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS

Multiadaptador

Descripción

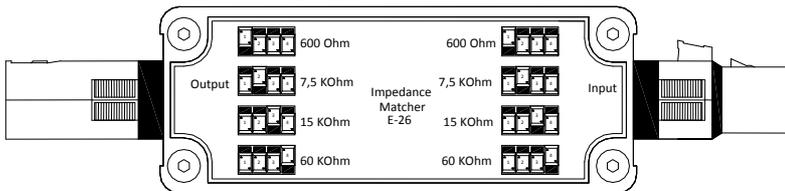

- Caja Adaptadora de Impedancias reversible de 600 Ω , 7.5 K Ω , 15 K Ω ó 60 K Ω .
- Switches para elegir cada una de las impedancias de entrada y salida según convenga.
- Producto customizable:
 - Elección de conectores.
 - Formato de caja: Caja MF (móvil), Caja AR (enrackable), Caja S (atornillable)
 - Número de canales (2,4...)

Aplicaciones

Situaciones donde sea necesario adaptar impedancias.

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS

Multiadaptador

Características Eléctricas

Nivel Máx. de entrada	50 Hz, 0.4% THD+N	+6 dBu
	1KHz, 1% THD+N	+ 24 dBu
Impedancias de Fuente	600 Ω , 7.5 K Ω , 15 K Ω ó 60 K Ω	
Impedancias de Carga	600 Ω , 7.5 K Ω , 15 K Ω ó 60 K Ω	
Ganancia (Entradas/ Salidas Balanceadas)	- 20 dB a +20 dB en pasos de 0.5 dB	
THD + N (+4 dBu, 1KHz)	≤ 0.01%	
Respuesta en Frecuencia (20 Hz - 20 KHz)	± 0.06 dB	
SNR (+ 4 dBu, 1KHz, BW 20 KHz)	123 dB	
CMRR (+ 4 dBu, 1KHz)	65 dB	

Características Físicas

Conectores

1 Conector XLR-3-H(1) Ref.: Neutrik NC3FDL1

1 Conector XLR-3-M(1) Ref.: Neutrik NC3MDL1

2 Conmutadores de 4 posiciones para configuración de entrada y salida según esquema especificado en serigrafía.

(1) Producto customizable, posibilidad de otros conectores según necesidad.

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS


Multiadaptador

Perfil Caja


Aluminio Extrusado
 Aleación 6063
 Tratamiento T5
 Acabado Pintado:

- Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 μ .
- Color Textura Negro Brillante HB.


Formato
MF

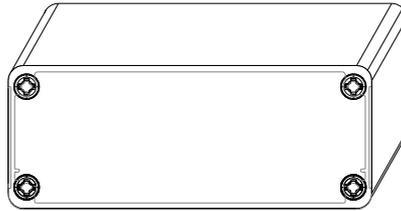

Formato
AR



Formato
S

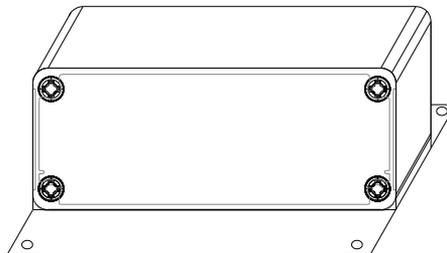

Tapas

Chapa de acero calibrado de 1.5mm

Serigrafía

Pantlla serigrafiada de PVC 300 μ

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS

Multiadaptador

Medidas

Todos los test son realizados con instrumentos calibrados de acuerdo con la certificación ISO 9001:2015

Medidas de audio realizadas con AudioPrecision APx515.



Web: www.pinanson.com
@: pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Enero 2018

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.

