Datos Técnicos

PATCH PANELS

FIBRA ÓPTICA
LC-LC



Descripción

- Panel con conectores de fibra óptica **LC-LC doble** o **simple**. Sin bandeja.
- Los conectores SC siguen la **codificación A-B** para garantizar la correcta polaridad en las comunicaciones bidireccionales.

Aplicaciones

Instalaciones donde se trabaje con sistemas de cableado de fibra óptica.

Datos Técnicos

PATCH PANELS
FIBRA ÓPTICA
LC-LC

Características Técnicas

PANEL	CONECTORES PASAMURO LC-LC		
	MULTIMODO pulido PC	MONOMODO pulido UPC	MONOMODO pulido APC
	Conector pasamuro simétrico LC-LC Multimodo con anilla de presión metálica (bronce fosforado).	Conector pasamuro simétrico LC-LC Monomodo con anilla de presión de cerámica (zirconia).	
Patch Panel Aluminio extrusionado Aleación 6063 **Color** Negro RAL 9005 **Varilla Sujeta cables** 8 mm acero F1 calibrado **Porta etiquetas** Aluminio extrusionado (Sin bandeja)	**Atenuación Típica** 0.20 dB **Atenuación Máxima** 0.40 dB **Atenuación** (500 ciclos) 0.1 dB **Temperatura de Trabajo** -40 a 85 °C **Fuerza de Retención** 300 N **Color** Beige	**Atenuación Típica** 0.15 dB **Atenuación Máxima** 0.30 B **Atenuación** (500 ciclos) 0.1 dB **Temperatura de Trabajo** -40 a 85 °C **Fuerza de Retención** 300 **Color** Azul	**Atenuación Típica** 0.1 dB **Atenuación Máxima** 0.20 dB **Atenuación** (500 ciclos) 0.1 dB **Temperatura de Trabajo** -40 a 85 °C **Fuerza de Retención** 300 N **Color** Verde Para altas pérdida por Reflexión >60 dB

Datos Técnicos

PATCH PANELS

FIBRA ÓPTICA
LC-LC

Características Físicas

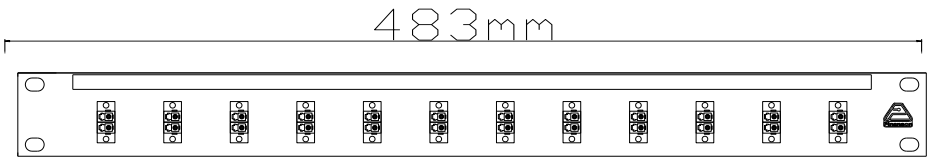



Normativa Aplicable

EN 187000	ENSAYOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS
CEI 60794	
UNE-EN 50265 (IEC 60332-1)	ENSAYO DE FUEGO
UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2)	
ESTÁNDAR EIA-310-D	ESPECIFICACIÓN PARA RACK ESTÁNDAR
IEC 60297-2/60297/3	ESTRUCTURAS MECÁNICAS PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS
CONFORMIDAD CE	MARCADO CE
NORMA RoHS	RESTRICCIÓN DE CIERTAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Datos Técnicos

PATCH PANELS
FIBRA ÓPTICA
LC-LC

Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Marzo 2015

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.