Datos Técnicos

PATCH PANEL
RETRANQUEABLE

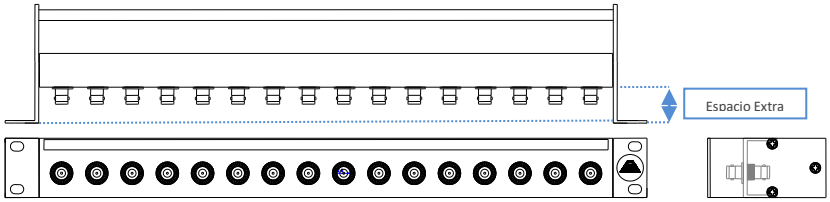

(*) Ejemplo de patch panel retranqueable con conectores BNC.

Descripción

Un **Panel Retranqueable** es un panel para enrackar el cual se sitúa insertado en el **interior del rack** dejando un espacio mayor entre la puerta del rack y el conexionado, además de obtener una protección mayor de los conectores.

Aplicaciones

Situaciones en las que se necesite un espacio extra entre la puerta del rack y el panel de conexionado.

Datos Técnicos

PATCH PANEL
RETRANQUEABLE

Características Físicas

Panel

Perfil de Aluminio extrusionado.
Aleación 6063, Tratamiento T5.
Pintado: recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color estándar: negro mate texturado (consultar otros colores).
Pantalla aislante (si se requiere dependiendo del conector)entre el conector y panel a través de plancha de Polietileno (PE) de alta densidad de 10 mm.
Etiqueta de Polipropileno de 100 µ de color blanco.
Varilla sujeta-cables de 8 mm en acero F1 calibrado.
Pintado: recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color estándar: negro mate texturado (consultar otros colores).
Pantalla de vinilo laminado personalizable.

Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Marzo 2014

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.