Datos Técnicos

PATCH PANEL
ANGULAR

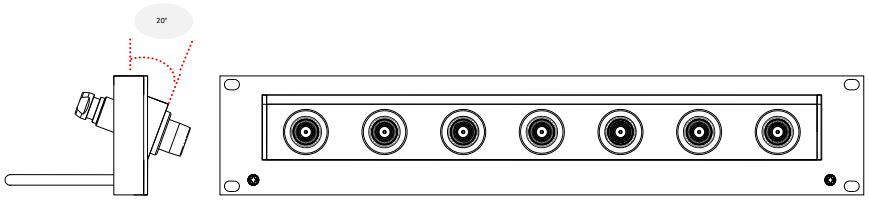

(*) Ejemplo de patch panel angulado con conectores TRIAX.

Descripción

El **Panel Angular** es un panel cuyo frontal con conexiones **tiene una inclinación de 20º** con respecto a la vertical con el objetivo de evitar una torsión crítica en el cable de patcheo y ofrecer un conexionado/desconexionado más cómodo.

Aplicaciones

Situaciones en las que se requiera un cómodo conexionado en el patch además de evitar torsiones en el cable.

Datos Técnicos

PATCH PANEL
ANGULAR

Características Físicas

Panel

Perfil de Aluminio extrusionado.
Aleación 6063, Tratamiento T5.
Pintado: recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color estándar: negro mate texturado (consultar otros colores).
Pantalla aislante (si se requiere dependiendo del conector)entre el conector y panel a través de plancha de Polietileno (PE) de alta densidad de 10 mm.
Etiqueta de Polipropileno de 100 µ de color blanco.
Varilla sujeta-cables de 8 mm en acero F1 calibrado.
Pintado: recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color estándar: negro mate texturado (consultar otros colores).
Pantalla de vinilo laminado personalizable.

Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Marzo 2014

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.