CAJAS AUDIOVISUALES
PARA SUELO

TB AT NT

- Caja **sin tornillos visibles**, se asienta en el pavimento.
- Cierre **imantado:** permite abrir con cualquier pieza metálica.
- Doble puerta: **general** y **auxiliar** para salida de cables que permite un cierre completo de la caja cuando no se esté utilizando.
- **Personalización completa** de la caja en cuanto a conectores, textos, logotipos y color, permitiendo una integración completa con la estética de la sala.
- Máximo **peso soportado** 1.292 kgf (Kg-fuerza)
- **Diseñado y fabricado por Pínanson S.L. en España.**

Aplicaciones

- Cuando se requiera una superficie **libre de tornillos.**
- **Salas donde se requiera tener acceso a conexiones** de vídeo, audio, datos y corriente en una **caja empotrada en el suelo.**
- Instalaciones en las que mantener **las cajas integradas con la decoración de la sala,** así como una **alta durabilidad** sean factores importantes.

Características Especiales

- La instalación de la caja se realiza **fijándose en el pavimento mediante soporte (en forma de 'U') y atornillando la caja a dicho soporte.**
- **Panel de conexiones y caja, ajustables en altura**.
- Tapa **principal con tapa auxiliar** para salida de cables que permite cerrar la caja con los cables conectados. Apertura protegida con cepillo.
- Cierre con **imán** que permite una **apertura fácil para el personal técnico** (con cualquier objeto metálico) y la dificulta para los visitantes.
- Acabado **robusto** que respeta la **estética de la sala**.
- **Fabricación a medida:** conectores necesarios, color según estética de sala, textos, logotipos.

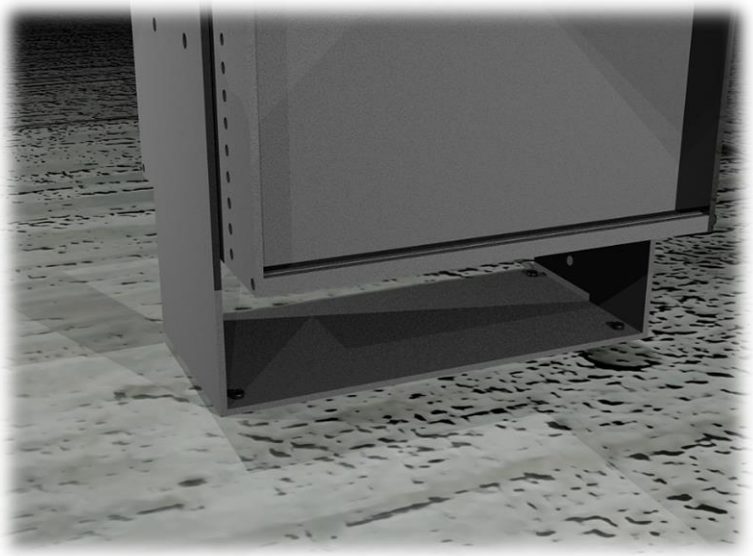

Soporte en forma de 'U'

Modelos

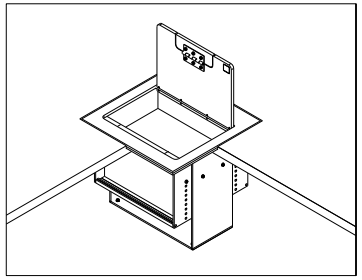

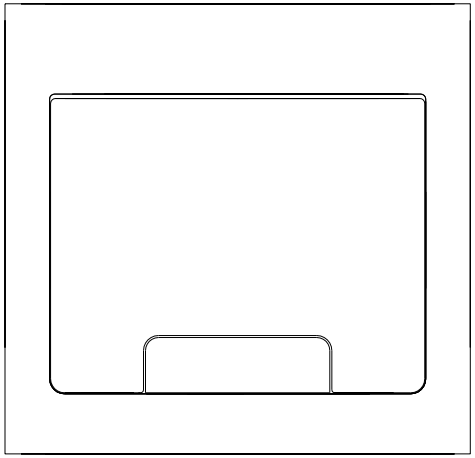

TB AT NT3U 233
Dimensiones
233 X 225 X 134 mm
Hueco
205 x 190 mm

Características Físicas

	MATERIAL							GROSOR		
	Perfil aluminio extrusionado	Plancha aluminio	Aleación 6063	Tratamiento T5	Acero		Latón Niquelado	1 mm	3 mm	6 mm
					Inox.	Galvanizado				
Panel conexiones										
Panel frontal y trasero										
Puerta y solapa										
Placas de unión										
Eje apertura puerta										
Pieza de soporte en 'U'										
Soporte de eje										
Bisagras puerta auxiliar										

Acabado general	PINTURA	COLOR	TEXTOS
	Recubrimiento electroestático en polvo	Bajo petición	Impresión directa logotipos, textos, según cliente

Características Mecánicas		
Carga máxima soportada (Mediante ensayo de compresión a 20°C± 3, 10 mm/min)	12.670 N	1.292 kgf (kg-fuerza)
Peso aproximado	2.7 Kg	

Web: www.pinanson.eu
@: pinanson@pinanson.eu

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Mayo 2020

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.