


CAJAS AUDIOVISUALES EXTERIORES

IP66 I

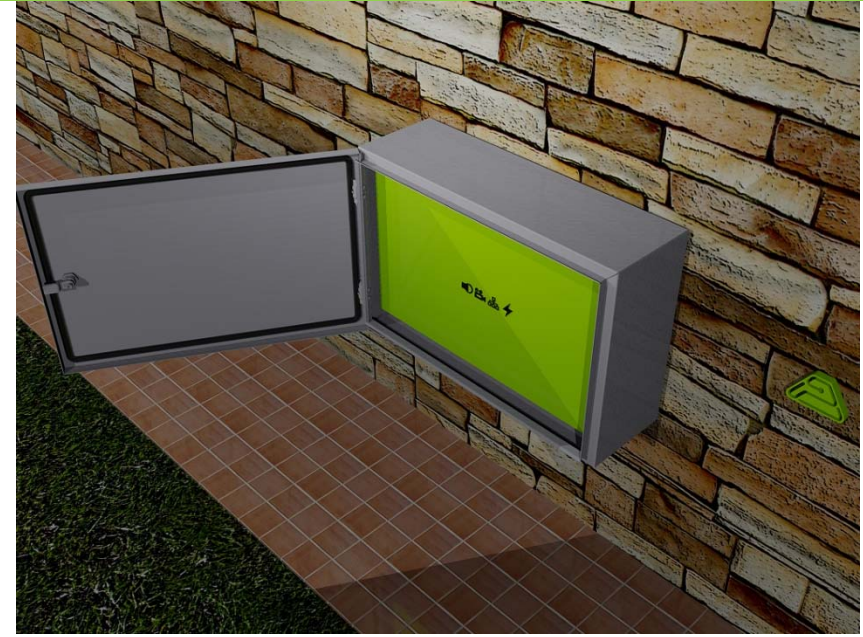

- **Apertura neumática:** Uno o dos resortes dependiendo de la dimensión.
- **Cremallera rack:** Con distintas posiciones de fondo.
- **Manecilla para apertura de puerta:** Cierre inoxidable de doble paletón. Uno o dos dependiendo de la dimensión
- **Soportes para instalación trasera**
- **Texto/Logo grabado laser en la puerta**
- **Personalización total del panel de conexión** en cuanto a conectores, textos, logotipos y color, permitiendo una integración total con la estética de la estancia.
- **Diseñado y fabricado por Pinanson S.L. en España**

Aplicaciones

- Especialmente diseñado para la colocación en exteriores de paneles de conexión Pinanson fabricados a medida con conectores audiovisuales y / o de alimentación, donde se requiere un acabado pulcro, calidad y durabilidad superior.
- Aprobado para **instalaciones de telecomunicaciones** al aire libre (como estadios deportivos) por sus ventajas de durabilidad y resistencia.

Características especiales

- Grado de protección **IP66**
- Acero inoxidable AISI 304L según EN 14306.
- Espesor 1.5 mm.
- Dimensiones totalmente de acuerdo con las preferencias del cliente.
- Junta de estanqueidad de poliuretano y bisagras ocultas.
- **Fácil instalación, atornillable y fácil cableado de los conectores.**
- **Fabricación a medida:** conectores, color, según la estética de la habitación, textos, logotipos.



Modelos y características mecánicas

Estas cajas se fabrican **a medida**. Se **diseñarán** en función de los conectores necesarios y las preferencias de la instalación.

Características Físicas

	MATERIAL						GROSOR		
	Aluminio Extrusionado	Plancha de Aluminio	Aleación 6063	Tratamiento T5	Acero Inoxidable		1.5 mm	2 mm	3 mm
Panel de conexiones									
Caja									
Cremallera Rack									
Soportes para instalación trasera									
	PINTURA		COLOR			TEXTOS/LOGOS			
Acabado general Panel de conexiones	Recubrimiento electrostático en polvo		Bajo petición			Impresión directa de logotipos/textos según preferencias del cliente			
Acabado general Caja	Acabado de acero inoxidable finamente pulido					Grabado Laser de logotipos/textos según preferencias del cliente			

Características estándar



Apertura neumática



Perfil Rack



Manecilla para apertura



Soportes para instalación trasera



Grabado Láser

Características Opcionales



Soporte para puerta



Puerta Gatera para la salida de los cables cuando la caja está cerrada



Peana de acero inoxidable

Versión EMC según EEC 89/336 de compatibilidad electromagnética.

Acero inoxidable AISI 316 según EN 14401

Pintado en diferentes colores con recubrimientos en polvo a base de poliéster para el ambiente exterior.

Normativa

- ✓ IP66 según normativa IEC 60529
- ✓ Resistencia máxima IK10 según normativa IEC 62262
- ✓ Acero inoxidable AISI 304L según EN 14306
- ✓ Fabricado de acuerdo con la normativa de baja tensión de la UE 2006/95 / CE
- ✓ Cumple con la directiva RoHS 2002/95 / EC.
- ✓ Homologación UL Nema 4x, 12, 3r, 1. Nº Archivo E342220
- ✓ Tensión máxima 1000 V
- ✓ Resistente a la temperatura: -40 ° C + 80 ° C (tiempo corto + 160 ° C).



Web: www.pinanson.eu

@: pinanson@pinanson.eu

PINANSON S.L

Avda. Constitución, 40. Mondejar (Guadalajara), ESPAÑA.

Telefono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Mayo 2021

For possible changes due to continuous product improvements; Pinanson S.L. reserves the right to change the showed data in this document without notice. The data presented here correspond to the time it was compiled.