


Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

CAJAS DIRECTAS

Formato MF (Móvil)

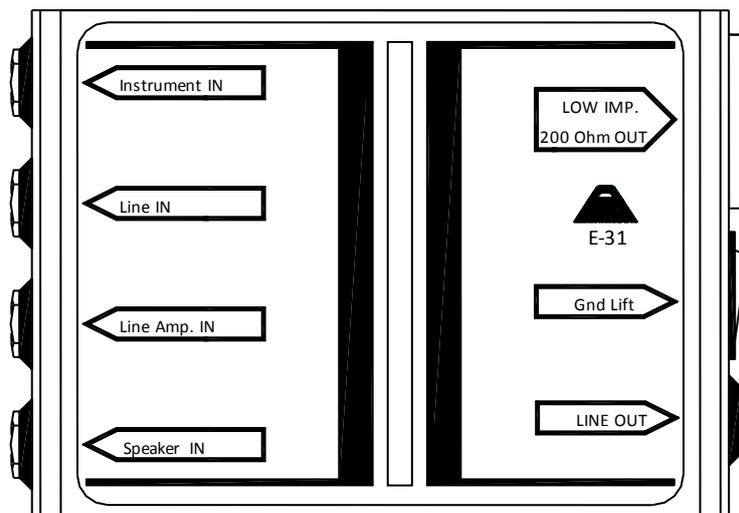

Descripción

-Esta caja adaptadora de nivel tiene la opción de funcionar con **4 entradas distintas**:

- Instrument IN.
- Line IN.
- Line Amp. IN.
- Speaker IN.

a **2 salidas**:

- LOW IMP 200 Ω OUT.
- LINE OUT.

Además de contar con un conmutador (Gnd Lift) para abrir el circuito, si se requiere, en el contacto masa con la tierra (chasis).

-Producto customizable:

- Elección de conectores.
- Formato de caja: Caja AR (enrackable), Caja MF S (atornillable)
- Número de canales (2,4...)

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

CAJAS DIRECTAS

Formato MF (Móvil)

Aplicaciones

Situaciones en las que se necesite adaptar diferentes niveles de línea a entradas de baja impedancia o nivel de línea.

Características Eléctricas

Nivel Máx. de entrada	<i>50 Hz, 0.4% THD+N</i>	+10 dBu
	<i>1KHz, 1% THD+N</i>	+ 26 dBu
Impedancia de Fuente	20 K Ω	
Impedancia de Carga	200 Ω	
Ganancia <i>(Entradas/ Salidas Balanceadas)</i>	Mín: - 25 dB	
	Máx: - 40 dB	
THD + N <i>(+4 dBu, 1KHz)</i>	≤ 0.01%	
Respuesta en Frecuencia <i>(20 Hz – 20 KHz)</i>	± 0.4 dB	
SNR <i>(+ 4 dBu, 1KHz, BW 20 KHz)</i>	104 dB	
CMRR <i>(+ 4 dBu, 1KHz)</i>	90 dB	

Características Físicas

Conectores

5 Conector JACK 1/4"
1 Conector XLR-3-M(1) Ref.: Neutrik NC3MDL1
1 Conmutadores Gnd Lift

(1) Producto customizable, posibilidad de otros conectores según necesidad.

Perfil Caja

Aluminio Extrusado
Aleación 6063
Tratamiento T5
Acabado Pintado:

- Recubrimiento electrostático en polvo 100-150 μ .
- Color Textura Negro Brillante HB.

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES


CAJAS DIRECTAS
Formato MF (Móvil)

Dimensiones

123 × 88 × 45 mm

Vista Perfil

Formato
MF
(Móvil)

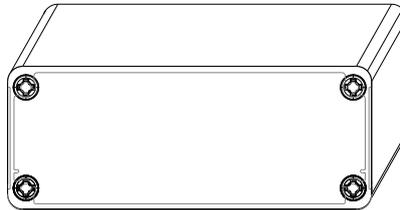

Tapas

Chapa de acero calibrado de 1.5mm

Serigrafía

Pantalla serigrafiada de PVC 300 μ

Medidas

Todos los test son realizados con instrumentos calibrados de acuerdo con la certificación **ISO 9001 (ISO 9001:2015)**.

Medidas de audio realizadas con **AudioPrecision APx515**.

Datos Técnicos

AISLADORES Y ADAPTADORES

CAJAS DIRECTAS

Formato MF (Móvil)



Web: www.pinanson.com
@: pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Enero 2018

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.

